

Technische Informationen

Digitale Regelung

ProControl 3

FlashStick



Felix-Wankel-Straße 3, 74374 Zaberfeld
Tel. 0 70 46 / 911 15- 0, Fax.0 70 46 / 911 15-15
E-Mail: mail@goetz-heiztech.de Internet: www.procondens.de

FlashStick

Mit dem FlashStick kann die Software der ProControl 3 aktualisiert und Daten (ab Version 1.34) aufgezeichnet werden.

Lieferumfang

Der FlashStick besteht aus folgenden Bauteilen:

1. SD-Karte mit der Software
2. FlashStick
3. Verbindungskabel

Software übertragen

1. Netzschalter ausschalten
2. FlashStick an der ProControl 3 anschließen (siehe Bild)
3. Netzschalter einschalten → in der Anzeige erscheint jetzt „update“ → nach ein paar Sekunden kommt „Update OK“ und die Anzeige springt auf das Grundbild um.
4. Netzschalter ausschalten
5. FlashStick abklemmen
6. Netzschalter einschalten


Die ProControl 3 arbeitet jetzt mit der neuen Software, wobei die vorher eingestellten Parameter nicht verändert werden.


Eine Rückstellung auf die Grundwerte kann im Service-Menü „konfigurieren“ unter „Anlieferungszustand“ durchgeführt werden.

Unter dem Menüpunkt „Systeminfo“ wird die Version der Software angezeigt

Neue Software

Eine neue Software wird von der Götz-Heizsysteme GmbH per Email-Anhang verschickt und kann mit einem Kartenleser auf die SD-Karte übertragen werden. Vor der Übertragung der Software muss die alte Version auf der SD-Karte gelöscht werden. Die Datei auf der SD-Karte darf nicht umbenannt werden, da sie sonst nicht von der ProControl 3 gelesen werden kann.

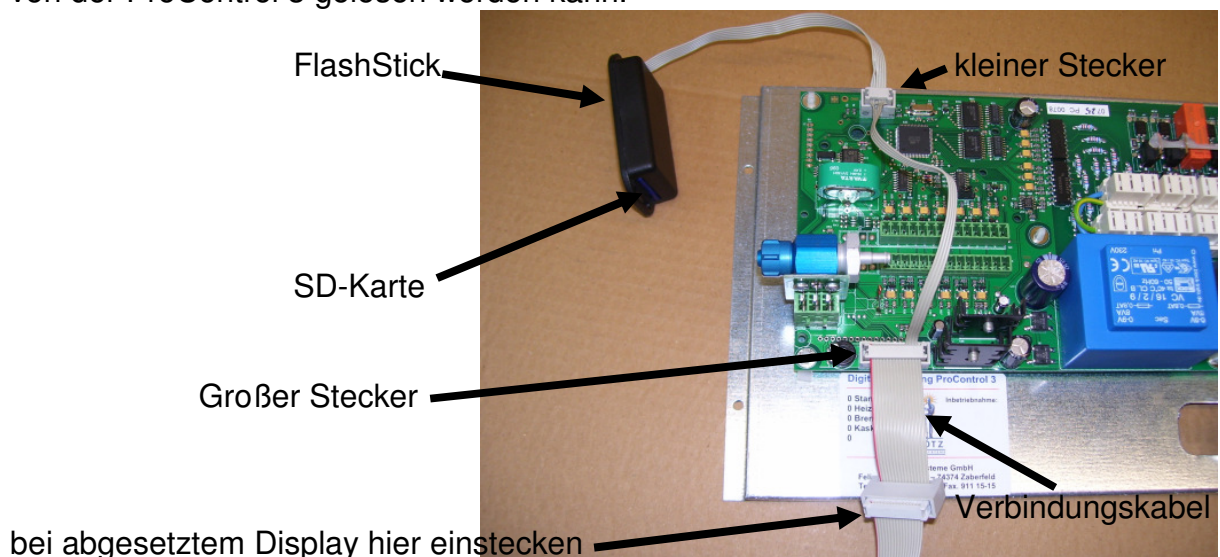

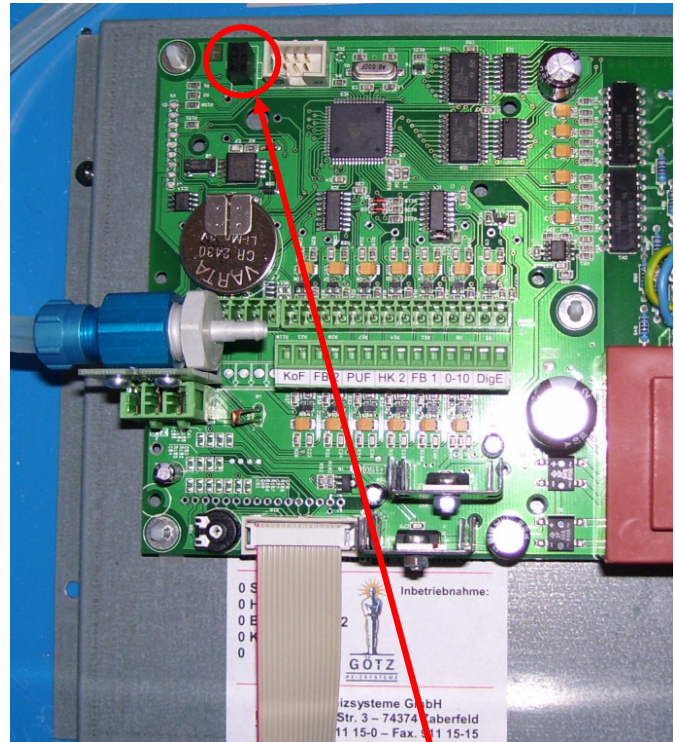

Ab der Serien-Nr. xx xx PC 0295 ist der Flash Stick auf die **Flash-Stick-Buchse** zu stecken. Eine Übertragung mit dem Verbindungskabel funktioniert bei dieser Version **nicht** mehr.



DAS HEIZSYSTEM DER ZUKUNFT

PROCONDENS - VOLLBRENNWERT FÜR FORTSCHRITTLICHE

Wir verweisen ausdrücklich auf unsere Garantiebedingungen.
Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung.